


# СТАНДАРТНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ

(Уклон 0°- 3°)

"Автомобильные дороги " со Stabilodrain® SD 30  
Инверсионная кровля

Крепление несущей конструкции.  
Примыкание к зеленой зоне

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 1.1 | Растительный слой (газон, многолетники, кустарники, деревья)   |          |
| 1.2 | Системный субстрат 'Сад на крыше', ZinCo®  | от 400мм |
| 1.3 | Системный фильтр SF, ZinCo®  | 0.6 мм   |
| 1.4 | Защитно-дренажный элемент Stabilodrain® SD 30, ZinCo®,<br>заполненный минеральным субстратом Zincolit®, ZinCo® | 32мм     |
| 1.5 | Разделительная мембрана TGV 21, ZinCo®   | 0.55мм   |
| 1.6 | Теплоизоляция (экструдированный пенополистирол, XPS)   |          |
| 1.7 | Защита от проростания корней WSB 100-PO, ZinCo®  | 1.1 мм   |
| 1.8 | Конструкция кровли с гидроизоляцией  |          |
| 2.1 | Бетонный уголок  |          |
| 2.2 | Бетонный фундамент несущей конструкции   |          |
| 2.3 | Плита мощения  | от 40мм  |
| 2.4 | Подстилающий слой, гранотсев фр.2-5  | 30-50 мм |
| 2.5 | Выравнивающий слой, гранотсев фр. 2-40   | от 150мм |
| 2.6 | Системный фильтр PV, ZinCo®  | 1.6 мм   |
| 2.7 | Защитно-дренажный элемент Stabilodrain® SD 30, ZinCo®,<br>заполненный гранотсевом фр. 2-5                      | 32 мм    |

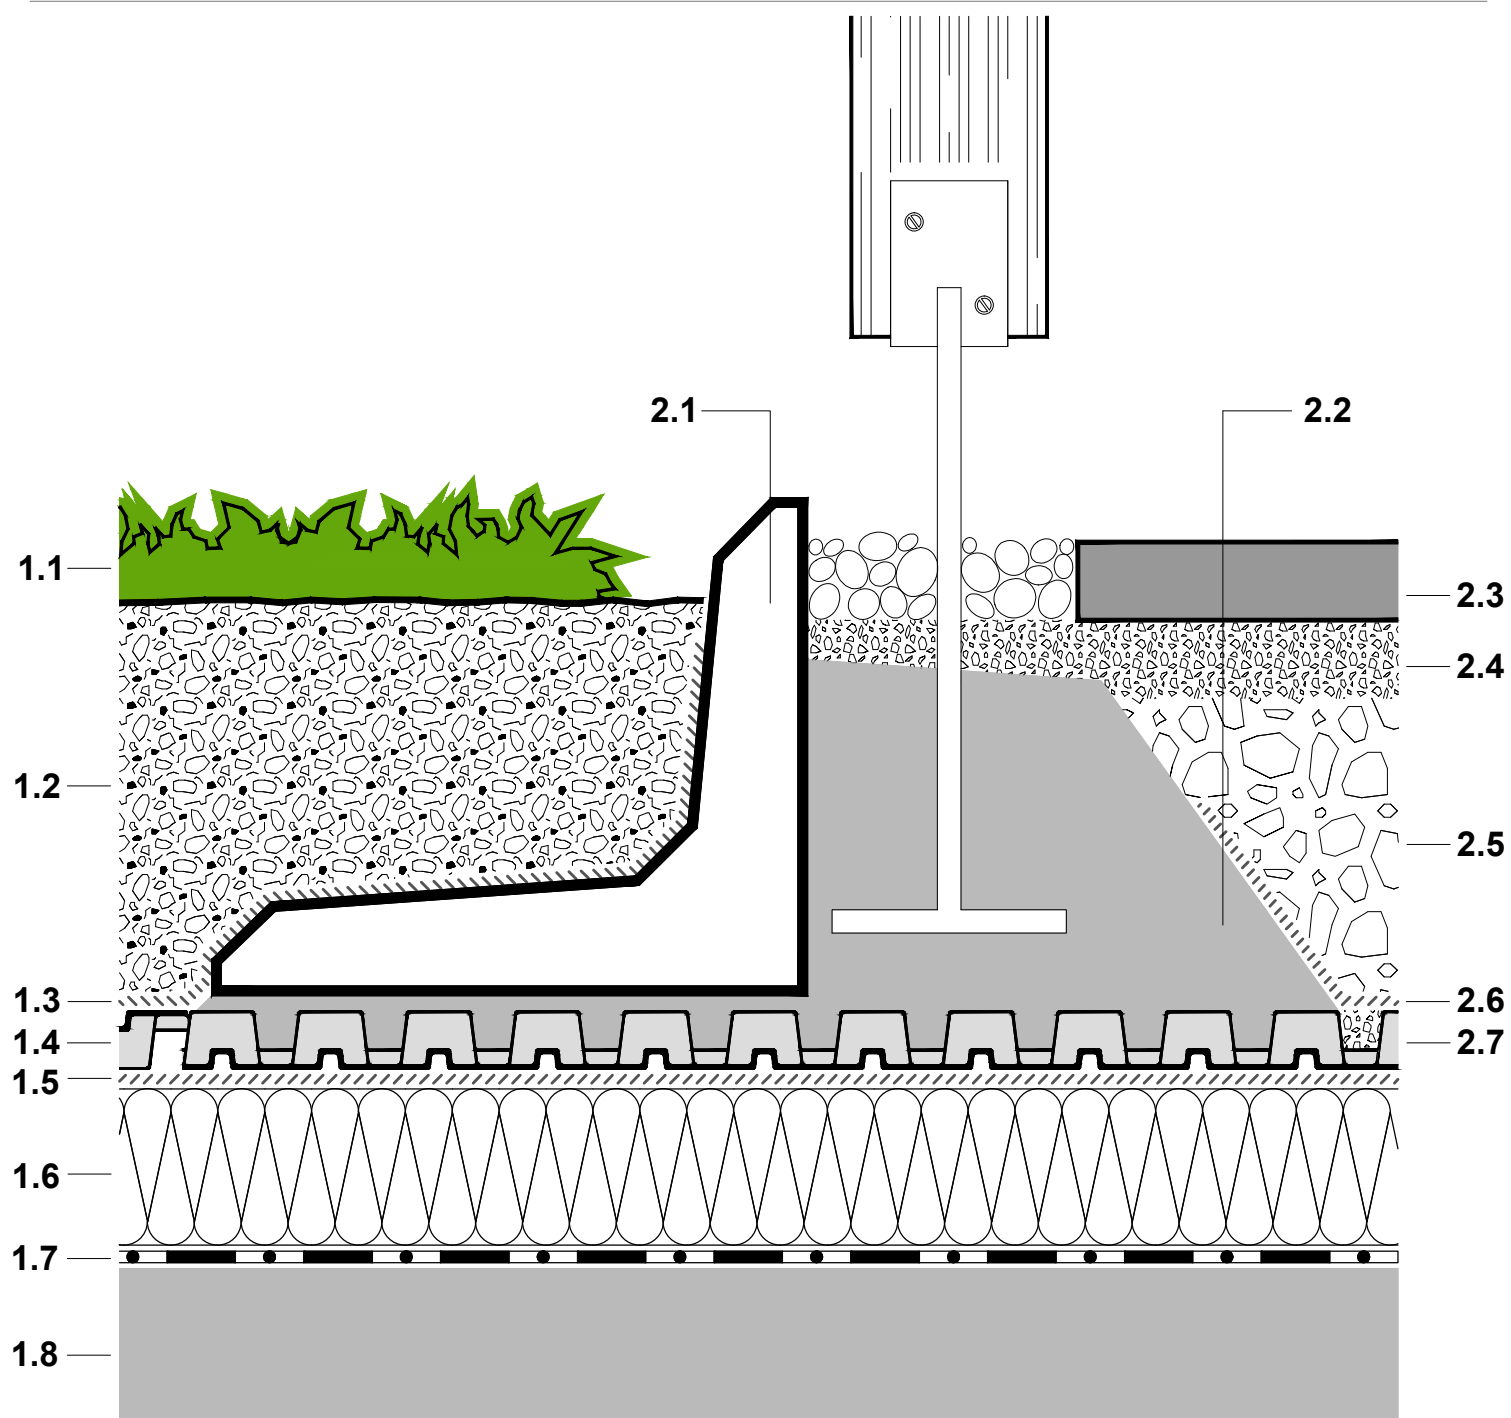


Пожалуйста отметьте:

Это дальнейшее решение, главным образом, относится к системам зелёных кровель.

Изображение крыши схематично.

Использованные размеры являются минимальными рекомендуемыми для систем "Зелёных крыш" ZinCo.

Проектная документация должна соответствовать ГОСТам.

|   |  |  |  |                 |
|---|--|--|--|-----------------|
|  | <b>Разработан:</b><br>30.05.2012                 | <b>Система:</b><br>"Автомобильные<br>дороги " со<br>Stabilodrain® SD 30<br>Инверсионная кровля | <b>Наименование:</b><br>"Автомобильные дороги " со Stabilodrain® SD 30. Инверсионная кровля. Крепление несущей конструкции. Примыкание к зеленой зоне. | <b>Подпись:</b> |
|   | <b>Изменено:</b><br>16.11.2016 11:39             |  | <b>Примечание:</b><br>Уклон 0°- 3°   | <b>Масштаб:</b> |
|   | <b>Файл:</b><br>АВТО_ДОРОГИ_CO_STABILODRAIN_SD30 |  | www.zinco.com.ua, info@zinco.com.ua<br>Тел.: +38 050 481 41 31, Факс: +38 044 496 06 83  |                 |