

# СТАНДАРТНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ

(Уклон 0°- 3°)


"Автомобильные дороги " со Stabilodrain® SD 30

Пруды природных очертаний

Инверсионная кровля

1.1	Растительный слой (газон, многолетники, кустарники, деревья)	
1.2	Системный субстрат 'Сад на крыше', ZinCo®	400 мм
1.3	Минеральный субстрат Zincolit®, ZinCo®	от 200мм
1.4	Системный фильтр SF, ZinCo®	0.6 мм
1.5	Защитно-дренажный элемент Stabilodrain® SD 30, ZinCo®, заполненный минеральным субстратом Zincolit®, ZinCo®	32мм
1.6	Системный фильтр PV, ZinCo®	1.6 мм
1.7	Теплоизоляция (экструдированный пенополистирол, XPS)	
1.8	Защита от прорастания корней WSB 100-PO, ZinCo®	1.1 мм
1.9	Конструкция кровли с гидроизоляцией	

2.1	Мат для укрепления береговой линии	
2.2	Бетонная конструкция пруда	
3.1	Песок	от 40мм
3.2	Защитный мат SSM45, ZinCo®	5 мм
3.3	Гидроизоляция водоема	
3.2	Защитный мат SSM45, ZinCo®	5 мм
3.5	Защитно-дренажный элемент Stabilodrain® SD 30, ZinCo®, заполненный грантсевом фр. 2-5	32мм

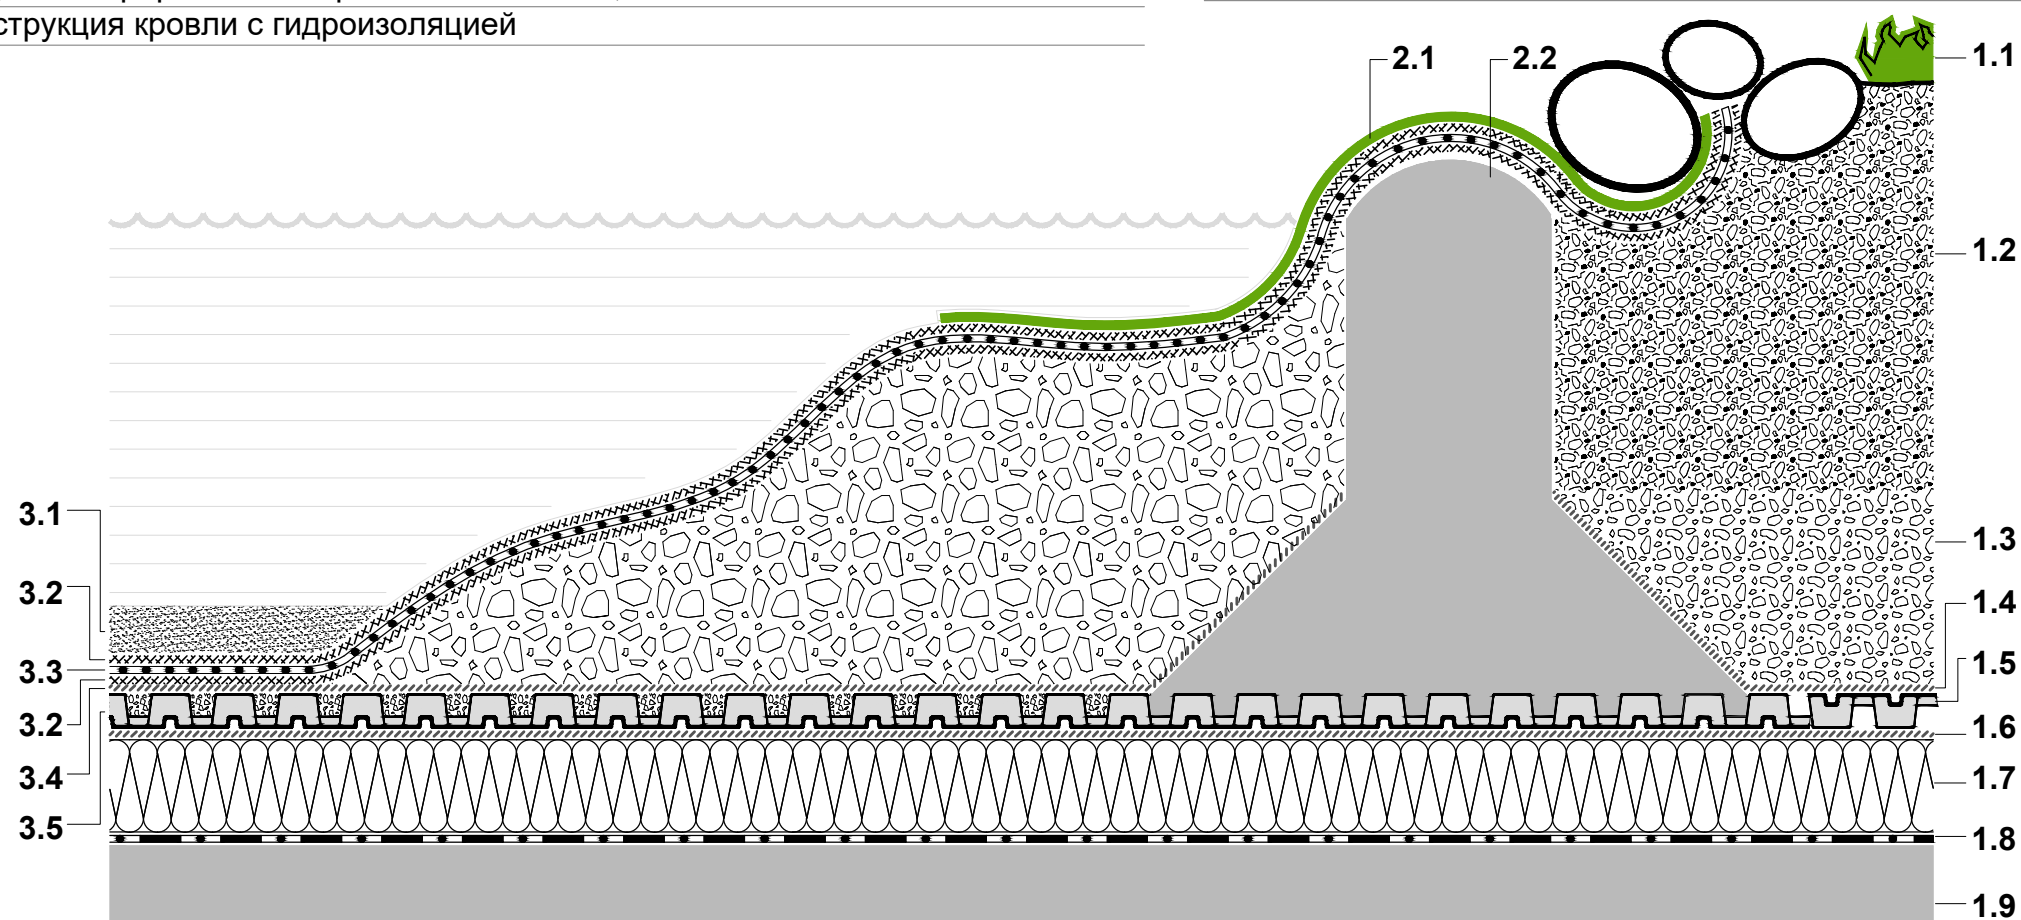

Пожалуйста отметьте:

Это дальнейшее решение, главным образом, относится к системам зелёных кровель.

Изображение крыши схематично.

Использованные размеры являются минимальными рекомендуемыми для систем "Зелёных крыш" ZinCo.

Проектная документация должна соответствовать ГОСТам.



<b>Разработан:</b> 30.05.2012	<b>Система:</b> "Автомобильные дороги " со Stabilodrain® SD 30 Инверсионная кровля	<b>Наименование:</b> "Автомобильные дороги " со Stabilodrain® SD 30. Инверсионная кровля. Пруды природных очертаний	<b>Подпись:</b>
<b>Изменено:</b> 20.07.2016 16:30		<b>Примечание:</b> Уклон 0°- 3°	<b>Масштаб:</b>
<b>Файл:</b> АВТО_ДОРОГИ_CO_STABILODRAIN_SD30	www.zinco.com.ua, info@zinco.com.ua Тел.: +38 050 481 41 31, Факс: +38 044 496 06 83		