


## СТАНДАРТНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ

(Уклон 2° - 5°)

"Промышленная зеленая кровля" с Fixodrain® XD 20  
Теплая кровля

Примыкание к парапету.  
Балластная плита.

|     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 1.1 | Растительный слой "Седумный ковер"                      |           |
| 1.2 | Системный субстрат "Седумный ковер"                     | 60-120 мм |
| 1.3 | Дренажно-накопительный элемент Fixodrain® XD 20, ZinCo® | 20 мм     |
| 1.4 | Защита от прорастания корней WSB 100-PO, ZinCo®         | 1.1 мм    |
| 1.5 | Системный фильтр PV, ZinCo®                             | 1.6 мм    |
| 1.6 | Конструкция кровли с гидроизоляцией                     |           |
| 2.1 | Накрывка парапета                                       |           |
| 2.2 | Балласт. Бетонная плита                                 | 50 мм     |
| 2.3 | Защитный мат SM-R, ZinCo®                               | 3 мм      |

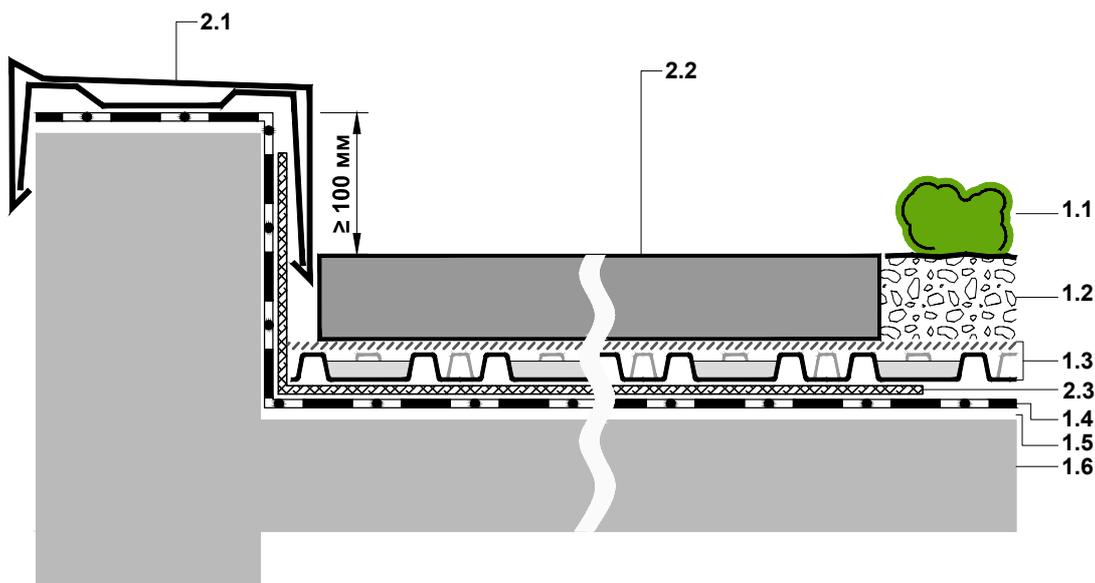

Пожалуйста отметьте :

Это дальнейшее решение , главным образом , относится к системам зелёных кровель .

Изображение крыши схематично .

Использованные размеры являются минимальными рекомендуемыми для систем "Зелёных крыш" ZinCo.

Проектная документация должна соответствовать ГОСТам .

|   |  |  |   |                 |
|---|--|--|---|-----------------|
|  | <b>Разработан:</b><br>30.05.2012                             | <b>Система:</b><br>"Промышленная зеленая кровля" с Fixodrain® XD20 | <b>Наименование:</b><br>"Промышленная зеленая кровля" с Fixodrain® XD20.<br>Теплая кровля. Примыкание к парапету. Балластная плита. | <b>Подпись:</b> |
|   | <b>Изменено:</b><br>05.12.2016 10:10                         | <b>Теплая кровля</b>   | <b>Примечание:</b><br>Уклон 2° - 5°   | <b>Масштаб:</b> |
|   | <b>Файл:</b><br>ПРОМЫШЛЕННАЯ_ЗЕЛЕНАЯ_КРОВЛЯ_С_FIXODRAIN_XD20 |  | www.zinco.com.ua, info@zinco.com.ua<br>Тел.: +38 050 481 41 31, Факс: +38 044 496 06 83   |                 |