


СТАНДАРТНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ

(Уклон 10° - 25°)

"Наклонная зеленая кровля, уклон до 25°" с Floraset FS 75
Теплая кровля

Противосдвиговый барьер.
организация карниза

1.1 Растительный слой	
1.2 Противозерозионная джутовая сетка Net JEG (при уклоне свыше 15°)	
1.3 Системный субстрат "Альпинарий", ZinCo®	от 50мм*
1.4 Дренажный элемент Floraset® FS 75, ZinCo®	75мм
1.5 Влагодерживающий защитный мат BSM 64, ZinCo®	7мм
1.6 Гидроизоляция со свойствами защиты от прорастания корней	1.2мм
1.7 Конструкция кровли	
2.1 Противосдвиговый барьер**	от 80мм
2.2 Карнизный профиль TRP 140	140мм
2.3 Водосточный желоб	

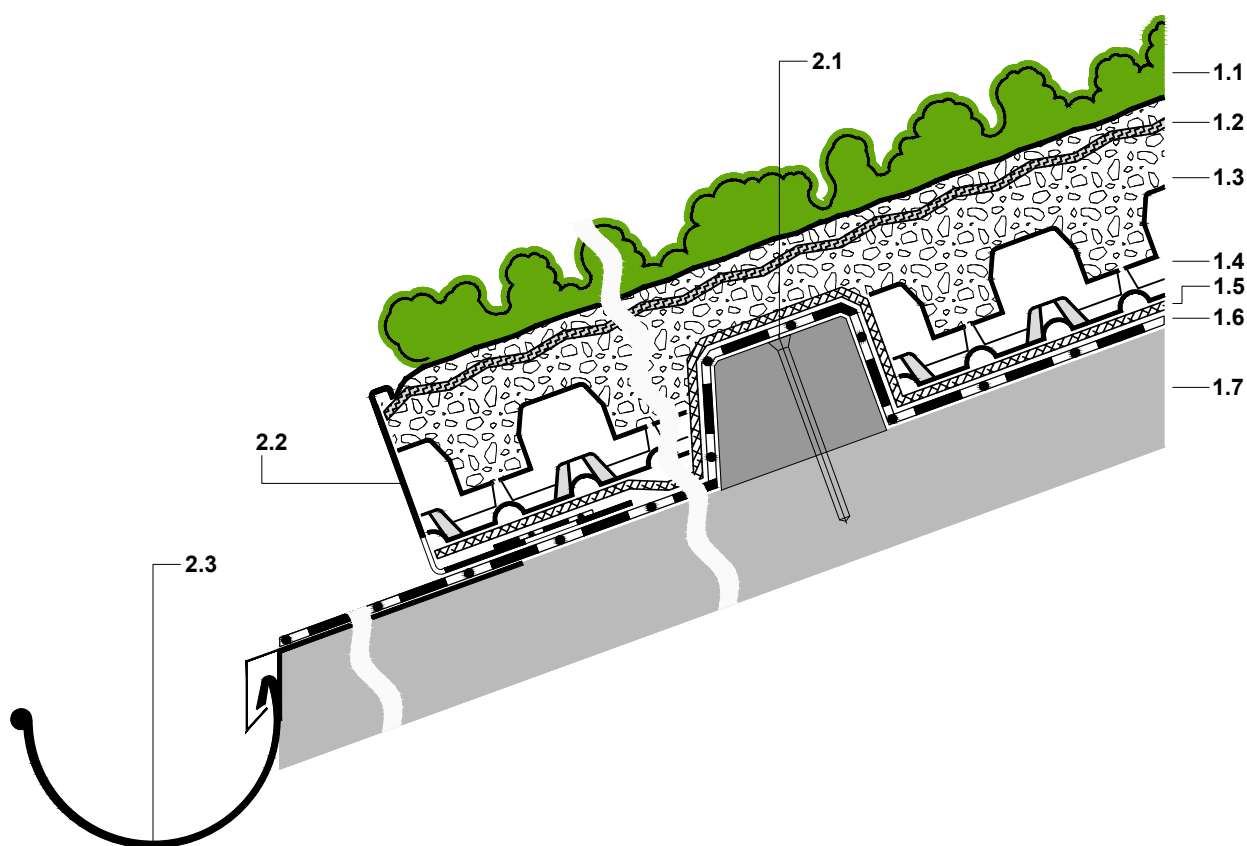

* Заполнить субстратом ячейки дренажного элемента Floraset® FS 75, после чего уложить еще min 50мм субстрата над уровнем верхней отметки Floraset® FS 75

** Количество противосдвиговых барьеров рассчитывается. Первый барьер расположить на расстоянии минимум 200мм от края

Пожалуйста отметьте:

Это дальнейшее решение, главным образом, относится к системам зелёных кровель.

Изображение крыши схематично.

Использованные размеры являются минимальными рекомендуемыми для систем "Зелёных крыш" ZinCo.

Проектная документация должна соответствовать ГОСТам.



Разработан: 30.05.2012	Система: "Наклонная зеленая кровля, уклон до 25° с Floraset FS 75. Теплая кровля"	Наименование: "Наклонная зеленая кровля, уклон до 25° с Floraset FS 75. Теплая кровля. Противосдвиговый барьер. Организация карниза."	Подпись:
Изменено: 23.11.2016 16:17		Примечание: Уклон 10° - 25°	Масштаб:
Файл: НАКЛОННАЯ_ЗЕЛЕНАЯ_КРОВЛЯ_УКЛОН_ДО_25°_FLORASETFS75	www.zinco.com.ua, info@zinco.com.ua Тел.: +38 050 481 41 31, Факс: +38 044 496 06 83		