

## СТАНДАРТНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ

(Уклон до 35°)


"Наклонная зеленая кровля, уклон до 35°" с Georaster

Карниз с парапетом  
и водосточной трубой

Теплая кровля

1.1 Растительный слой	
1.2 Системный субстрат "Душистые травы", ZinCo®	от 110мм*
1.3 Дренажно-армирующий элемент Georaster®	100 мм
1.4 Влагодерживающий защитный мат WSM 150, ZinCo®	17 мм
1.5 Гидроизоляция со свойствами защиты от прорастания корней	1.2мм
1.6 Конструкция кровли	

2.1 Водосточная труба
2.2 Накрывка парапета
2.3 Полоса дренажного элемента Elastodrain® EL 202
2.4 Гравийная отсыпка фр.20-40

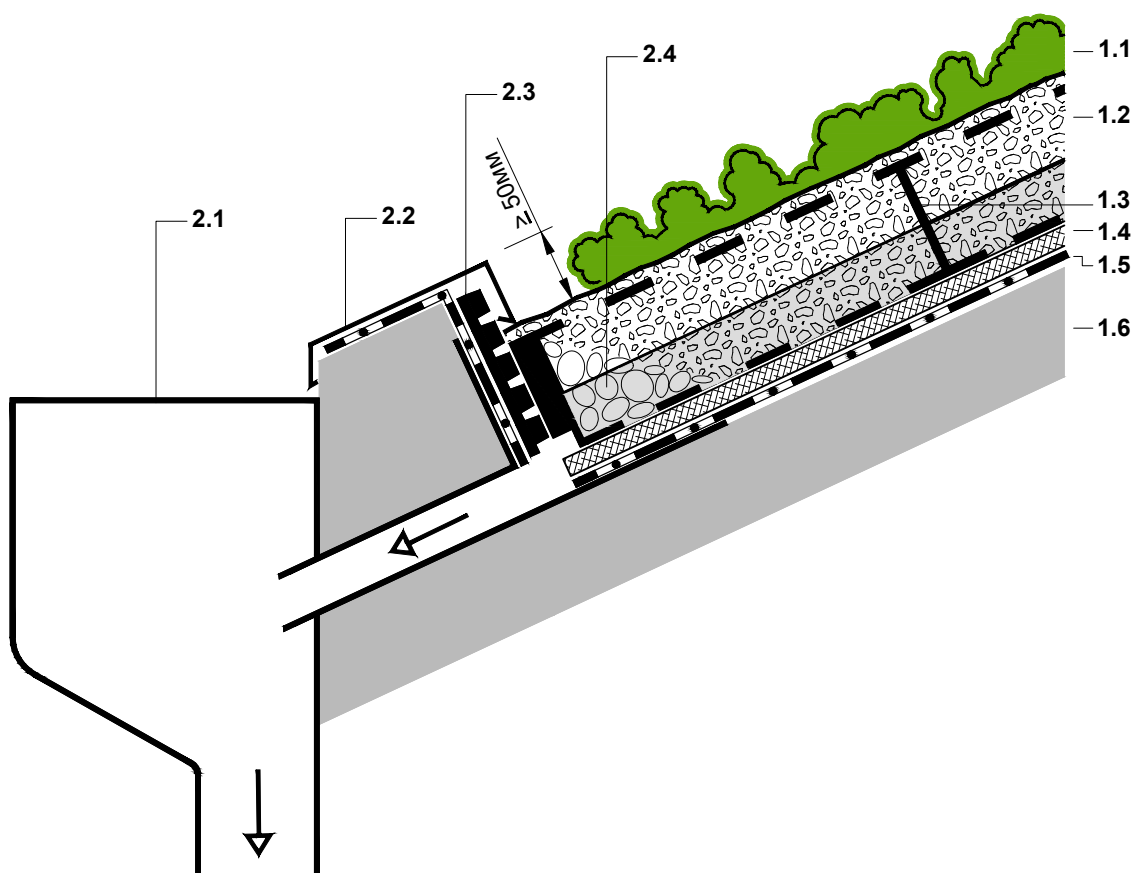

\* Заполнить субстратом ячейки дренажно - армирующего элемента Georaster®, после чего уложить еще min 10мм субстрата над уровнем верхней отметки Georaster®


Пожалуйста отметьте:

Это дальнейшее решение, главным образом, относится к системам зелёных кровель.

Изображение крыши схематично.

Использованные размеры являются минимальными рекомендуемыми для систем "Зелёных крыш" ZinCo.

Проектная документация должна соответствовать ГОСТам.

	<b>Разработан:</b> 31.05.2012	<b>Система:</b> "Наклонная зеленая кровля с уклоном до 35°" с Georaster. Теплая кровля	<b>Наименование:</b> "Наклонная зеленая кровля, уклон до 35°" с Georaster. Теплая кровля. Карниз с парапетом и водосточной трубой.	<b>Подпись:</b>
	<b>Изменено:</b> 24.11.2016 18:11		<b>Примечание:</b> Уклон до 35°	<b>Масштаб:</b>
	<b>Файл:</b> НАКЛОННАЯ_ЗЕЛЕНАЯ_КРОВЛЯ_УКЛОН_ДО_35°_GEORASTER	www.zinco.com.ua, info@zinco.com.ua Тел.: +38 050 481 41 31, Факс: +38 044 496 06 83		