


СТАНДАРТНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ

(Уклон 10°- 25°)

"Наклонная зеленая кровля, уклон до 25°" с Floraset FS 75
Теплая кровля

Примыкание к дымоходу
вентиляционной трубе

1.1 Растительный слой	
1.2 Противозерозионная джутовая сетка Net JEG (при уклоне свыше 15°)	
1.3 Системный субстрат "Альпинарий", ZinCo®	от 50мм*
1.4 Дренажный элемент Floraset® FS 75, ZinCo®	75мм
1.5 Влагодерживающий защитный мат BSM 64, ZinCo®	7мм
1.6 Гидроизоляция со свойствами защиты от прорастания корней	1.2мм
1.7 Конструкция кровли	
2.1 Накрывка дымохода, вентиляционной трубы	
2.2 Отсыпка из гальки	
2.3 Противосдвиговый барьер	от 80мм

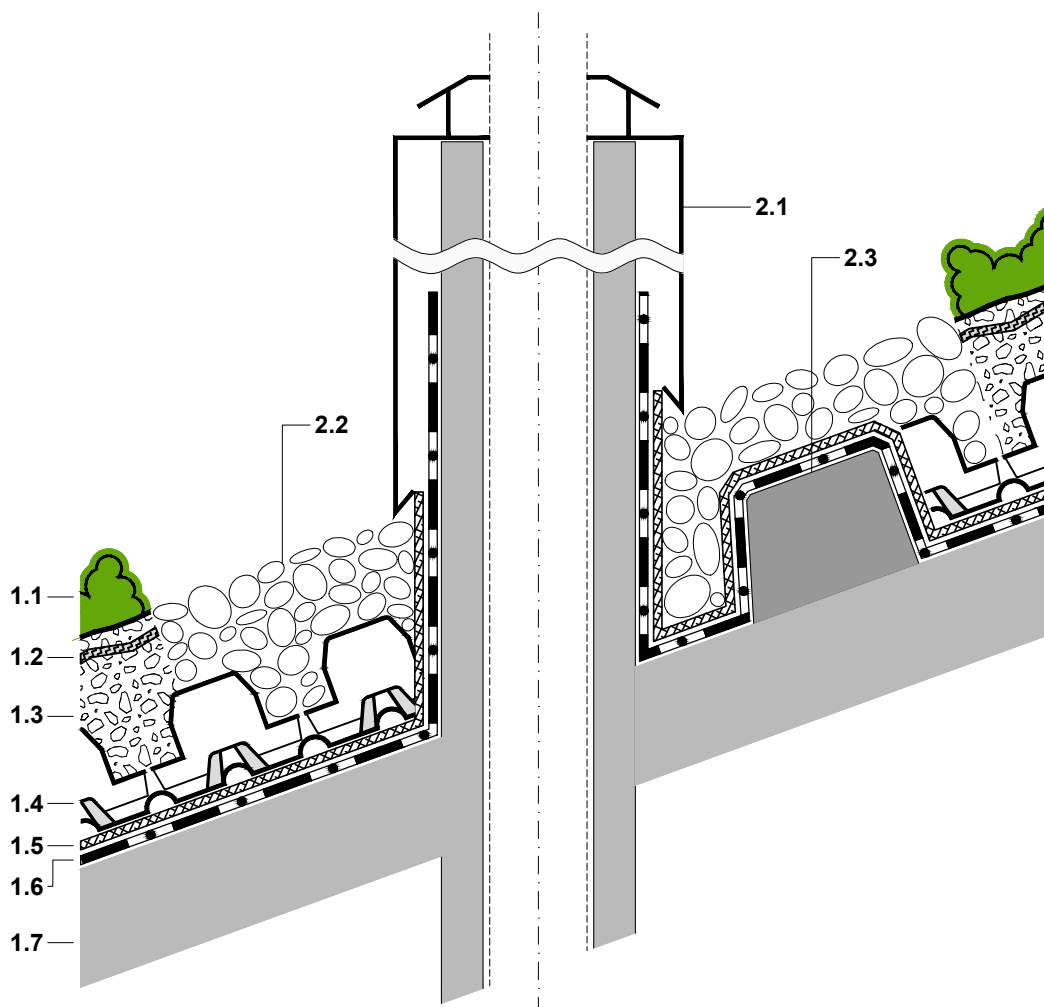


* Заполнить субстратом ячейки дренажного элемента Floraset® FS 75, после чего уложить еще min 50мм субстрата над уровнем верхней отметки Floraset® FS 75

Пожалуйста отметьте :

Это дальнейшее решение , главным образом , относится к системам зелёных кровель .
Изображение крыши схематично .

Использованные размеры являются минимальными рекомендуемыми для систем "Зелёных крыш" ZinCo.
Проектная документация должна соответствовать ГОСТам .

	Разработан: 02.08.2006	Система: "Наклонная зеленая кровля, уклон до 25° с Floraset FS 75. Теплая кровля	Наименование: "Наклонная зеленая кровля, уклон до 25° с Floraset FS 75. Теплая кровля. Примыкание к дымоходу, вентиляционной трубе.	Подпись:
	Изменено: 24.11.2016 15:51	(continued from previous row)	Примечание: Уклон 10° - 25°	Масштаб:
	Файл: НАКЛОННАЯ_ЗЕЛЕНАЯ_КРОВЛЯ_УКЛОН_ДО_25°_FLORASETFS75	www.zinco.com.ua, info@zinco.com.ua Тел.: +38 050 481 41 31, Факс: +38 044 496 06 83		