

СТАНДАРТНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ


(Уклон 0°- 8°)

"Автомобильные дороги " с Protectodrain® PD 250

Теплая кровля

Системное решение
Грузовые автомобили ≤60т

1.1	Плита мощения	140мм
1.2	Подстилающий слой, гранотсев фр.2-5	30-50мм
1.3	Выравнивающий слой, гранотсев фр. 2-40	от 250мм
1.4	Системный фильтр PV, ZinCo®	1.6мм
1.5	Защитно-дренажный элемент Protectodrain® PD 250, ZinCo®	25мм
1.6	Резделительная скользящая пленка TGF 20, ZinCo® (2 слоя)	0.2x2=0.4мм
1.7	Защита от проростания корней WSB 100-PO, ZinCo®	1.1мм
1.8	Конструкция кровли с гидроизоляцией	

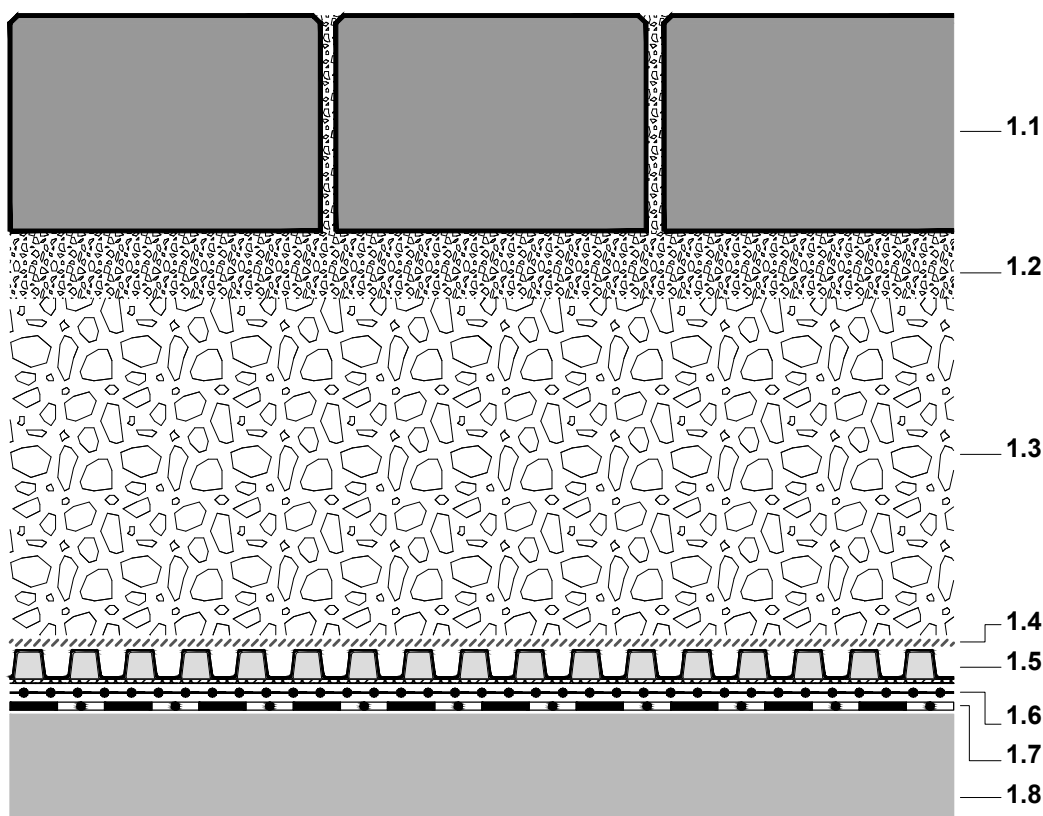


Пожалуйста отметьте:

Это дальнейшее решение, главным образом, относится к системам зелёных кровель.

Изображение крыши схематично.

Использованные размеры являются минимальными рекомендуемыми для систем "Зелёных крыш" ZinCo.

Проектная документация должна соответствовать ГОСТам.

	Разработан: 30.05.2012	Система: "Автомобильные дороги " с Protectodrain® PD 250 Теплая кровля	Наименование: "Автомобильные дороги " с Protectodrain® PD 250. Теплая кровля. Системное решение. Грузовые авто ≤60т.	Подпись:
	Изменено: 15.07.2016 16:57		Примечание: Уклон 0°- 8°	Масштаб:
	Файл: АВТО_ДОРОГИ_С_PROTECTODRAIN_250		www.zinco.com.ua, info@zinco.com.ua Тел.: +38 050 481 41 31, Факс: +38 044 496 06 83	