

## СТАНДАРТНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ


(Уклон 0°- 8°)

"Седумный ковер" с Floradrain® FD 25-E.

Карнизный свес с профилем DP 80-A  
и отсыпкой из гальки

Теплая кровля

1.1	Растительный слой 'Седумный ковер'	
1.2	Системный субстрат 'Седумный ковер', ZinCo®	60-120мм
1.3	Системный фильтр SF, ZinCo®	0.6мм
1.4	Дренажно-накопительный элемент Floradrain® FD 25-E, ZinCo®	25мм
1.5	Защитный мат SSM 45, ZinCo®	5мм
1.6	Защита от прорастания корней WSF 40, ZinCo®	0.36мм
1.7	Конструкция кровли с гидроизоляцией	
2.1	Водосточный желоб	
2.2	Карнизный профиль DP 80-A, ZinCo®	80 мм
2.3	Отсыпка из гальки	

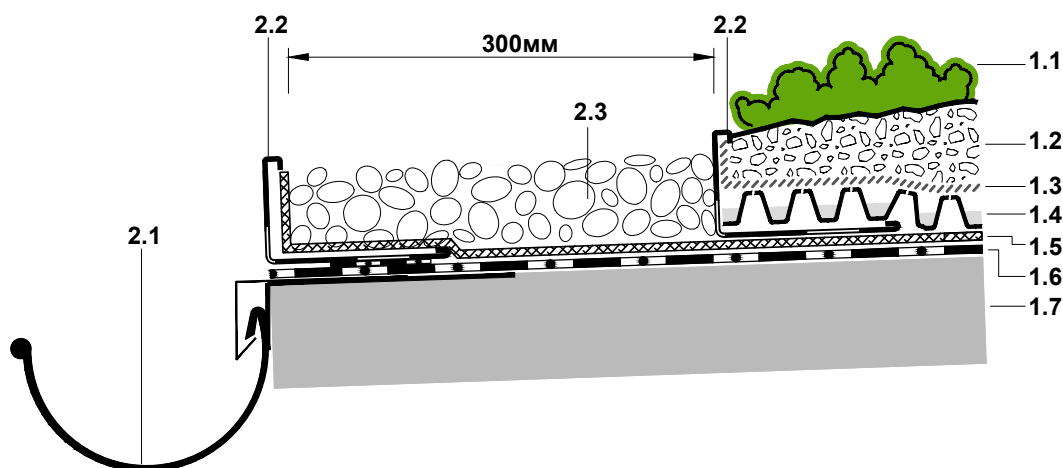


Пожалуйста отметьте:

Это дальнейшее решение, главным образом, относится к системам зелёных кровель.

Изображение крыши схематично.

Использованные размеры являются минимальными рекомендуемыми для систем "Зелёных крыш" ZinCo.

Проектная документация должна соответствовать ГОСТам.

	<b>Разработан:</b> 30.05.2012	<b>Система:</b> "Седумный ковер" с Floradrain® FD 25-E. Теплая кровля	<b>Наименование:</b> "Седумный ковер" с Floradrain® с FD 25-E. Теплая кровля. Карнизный свес с профилем DP 80-A и отсыпкой из гальки <b>Примечание:</b> Уклон 0°- 8°	<b>Подпись:</b>
	<b>Изменено:</b> 22.07.2016 10:10			<b>Масштаб:</b>
	<b>Файл:</b> СЕДУМНЫЙ_КОВЕР_С_FLORADRINE_FD25E		www.zinco.com.ua, info@zinco.com.ua Тел.: +38 050 481 41 31, Факс: +38 044 496 06 83	