

СТАНДАРТНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ


(Уклон 10° - 25°)

"Наклонная зеленая кровля, уклон до 25°" с Floraset FS 75

Карниз с парапетом и водосточной трубой

Теплая кровля

1.1	Растительный слой	
1.2	Противоэрозионная джутовая сетка Net JEG (при уклоне свыше 15°)	
1.3	Системный субстрат "Альпинарий", ZinCo®	от 50мм*
1.4	Дренажный элемент Floraset® FS 75, ZinCo®	75мм
1.5	Влагоудерживающий защитный мат BSM 64, ZinCo®	7мм
1.6	Гидроизоляция со свойствами защиты от прорастания корней	1.2мм
1.7	Конструкция кровли	
2.1	Водосточная труба	
2.2	Наркрывка парапета	
2.3	Карнизный профиль DP 55/ DP 80	55/80мм
2.4	Системный фильтр SF, ZinCo®	0.6мм

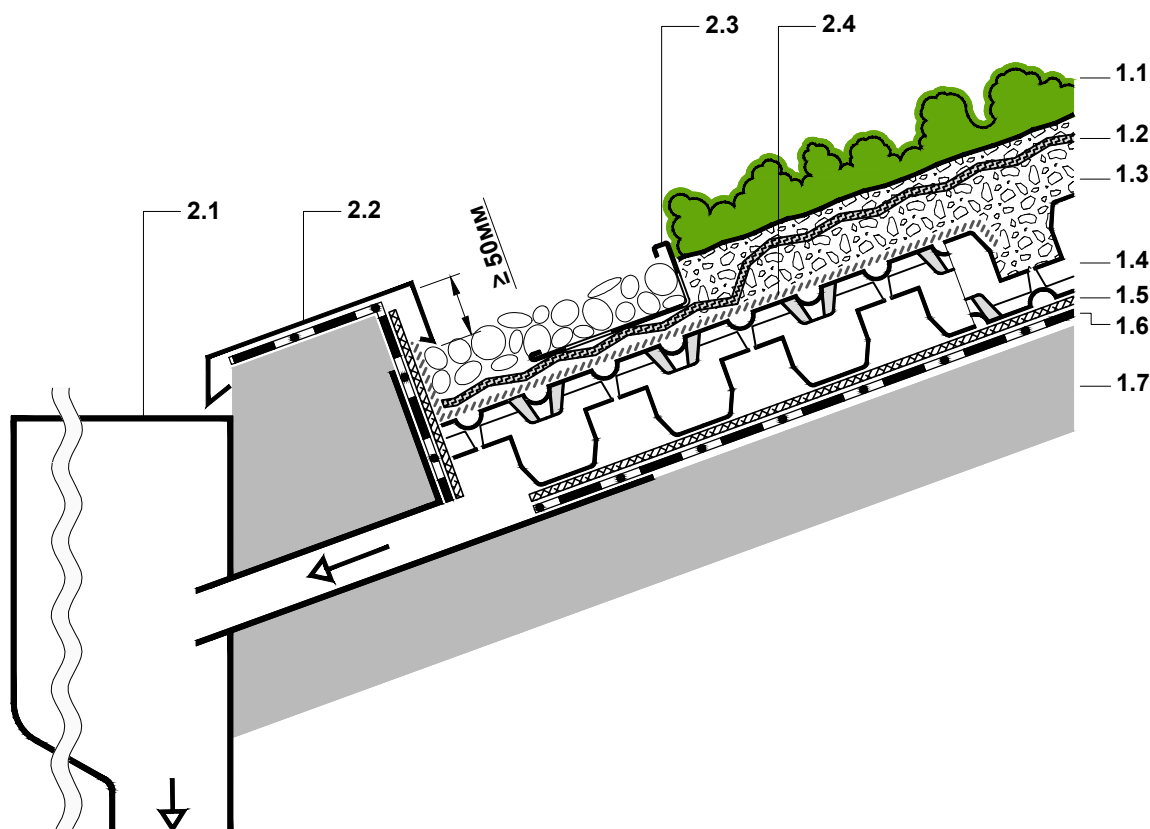

* Заполнить субстратом ячейки дренажного элемента Floraset® FS 75, после чего уложить еще min 50мм субстрата над уровнем верхней отметки Floraset® FS 75


Пожалуйста отметьте:

Это дальнейшее решение, главным образом, относится к системам зелёных кровель.

Изображение крыши схематично.

Использованные размеры являются минимальными рекомендуемыми для систем "Зелёных крыш" ZinCo.

Проектная документация должна соответствовать ГОСТам.

	Разработан: 20.07.2007	Система: "Наклонная зеленая кровля, уклон до 25° с Floraset FS 75. Теплая кровля	Наименование: "Наклонная зеленая кровля, уклон до 25°" с Floraset FS 75. Теплая кровля. Карниз с парапетом и водосточной трубой.	Подпись:
	Изменено: 23.11.2016 18:55		Примечание: Уклон 10° - 25°	Масштаб:
	Файл: НАКЛОННАЯ_ЗЕЛЕНАЯ_КРОВЛЯ_УКЛОН_ДО_25°_FLORASETFS75	www.zinco.com.ua, info@zinco.com.ua Тел.: +38 050 481 41 31, Факс: +38 044 496 06 83		