

# СТАНДАРТНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ

(Уклон 0°- 8°)


"Душистые травы" с Floradrain® FD 40-E

Инспекционный колодец

Теплая кровля

1.1	Растительный слой	
1.2	Системный субстрат "Душистые травы", ZinCo®	100-150 мм
1.3	Системный фильтр SF, ZinCo®	0.6 мм
1.4	Дренажный элемент Floradrain FD 40-E, ZinCo®	40 мм
1.5	Влагоудерживающий защитный мат SSM50, ZinCo®	5 мм
1.6	Защита от прорастания корней WSB 100-PO, ZinCo®	1.1 мм
1.7	Конструкция кровли с гидроизоляцией	

2.1	Отсыпка из гальки	
2.2	Инспекционный колодец KS6 + удлиняющая насадка KS8	140 мм
2.3	Водоприемная воронка с подогревом	

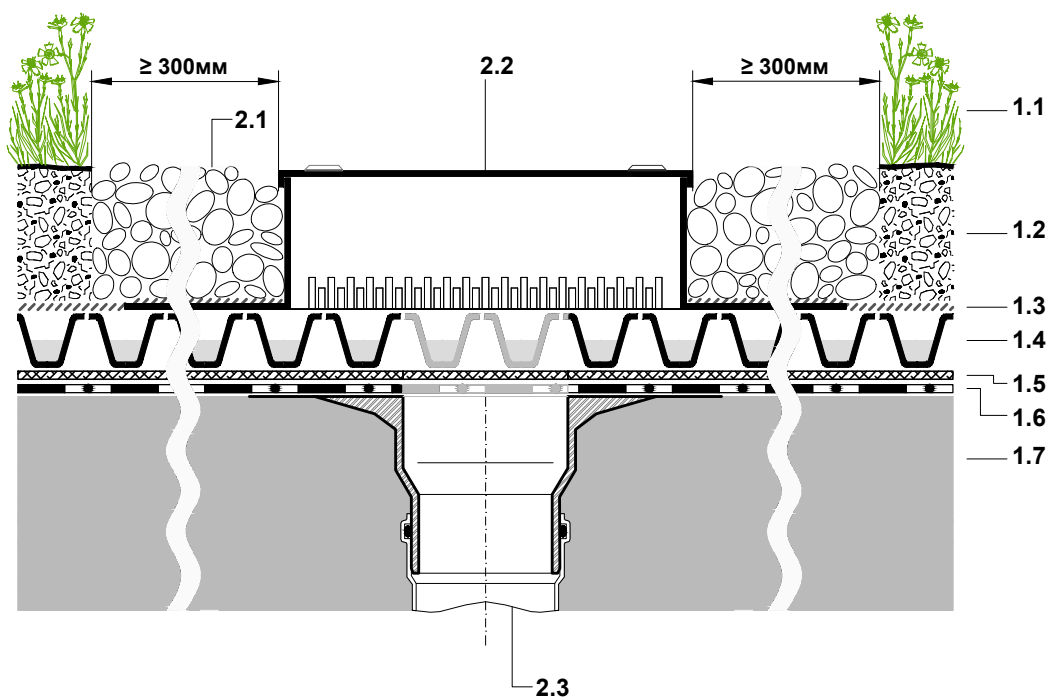


Пожалуйста отметьте :

Это дальнейшее решение , главным образом , относится к системам зелёных кровель .

Изображение крыши схематично .

Использованные размеры являются минимальными рекомендуемыми для систем "Зелёных крыш" ZinCo.

Проектная документация должна соответствовать ГОСТам .

	<b>Разработан:</b> 30.05.2012	<b>Система:</b> "Душистые травы " с Floradrain® FD 40-E Теплая кровля	<b>Наименование:</b> "Душистые травы " с Floradrain® FD 40-E Теплая кровля. Инспекционный колодец .	<b>Подпись:</b>
	<b>Изменено:</b> 18.11.2016 11:05		<b>Примечание:</b> Уклон 0°- 8°	<b>Масштаб:</b>
	<b>Файл:</b> ДУШИСТЫЕ_ТРАВЫ_C_FLORADRAIN_FD40-E			