

СТАНДАРТНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ

(Уклон 0° - 8°)


Газон с Floradrain® FD 40-E

Примыкание зеленой зоны к дорожке

Теплая кровля

1.1	Растительный слой "Рулонный газон"	
1.2	Системный субстрат "Газон", ZinCo®	от 200мм
1.3	Системный фильтр SF, ZinCo®	0.6 мм
1.4	Дренажно-накопительный элемент Floradrain® FD 40-E, ZinCo®	40 мм
1.5	Влагоудерживающий защитный мат SSM 45, ZinCo®	5 мм
1.6	Защита от прорастания корней WSB 100-PO, ZinCo®	1.1 мм
1.7	Конструкция кровли с гидроизоляцией	

2.1	Бордюр забетонированный	
2.2	Плита мощения	40мм
2.3	Гранотсев фр. 2-5	30-50 мм

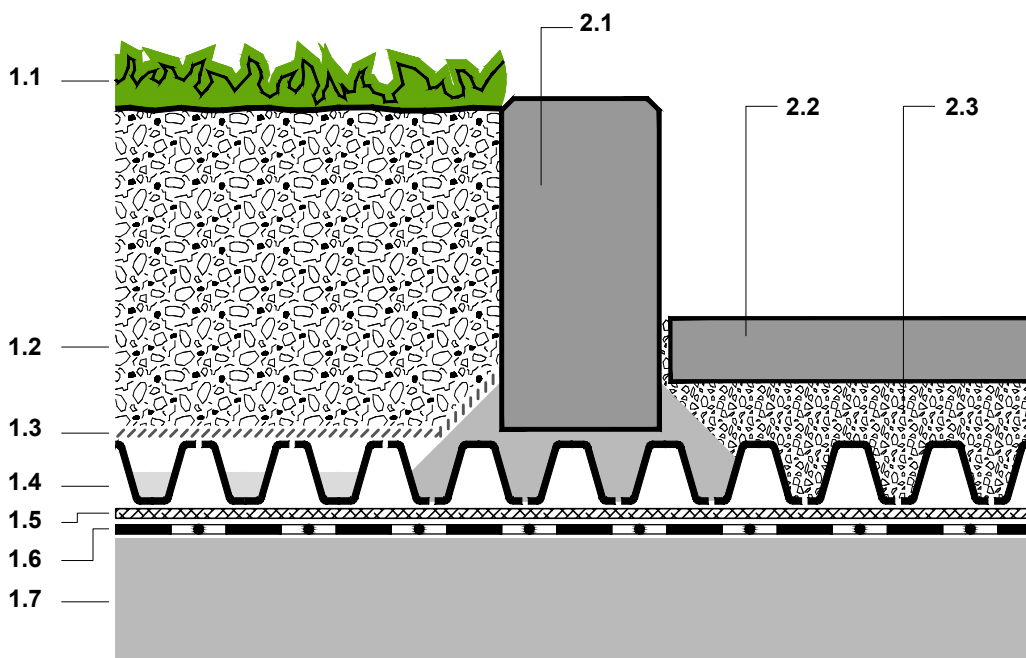


Пожалуйста отметьте:

Это дальнейшее решение, главным образом, относится к системам зелёных кровель.

Изображение крыши схематично.

Использованные размеры являются минимальными рекомендуемыми для систем "Зелёных крыш" ZinCo.

Проектная документация должна соответствовать ГОСТам.

	Разработан: 30.05.2012	Система: Газон с Floradrain® FD 40-E Теплая кровля	Наименование: Газон с Floradrain® FD 40-E Теплая кровля. Примыкание зеленой зоны к дорожке.	Подпись:
	Изменено: 05.12.2016 13:27		Примечание: Уклон 0° - 8°	Масштаб:
	Файл: ГАЗОН_FLORADRAINE®_FD40-E		www.zinco.com.ua, info@zinco.com.ua Тел.: +38 050 481 41 31, Факс: +38 044 496 06 83	