

СТАНДАРТНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ

(Уклон 0°- 8°)


Мощение. Террасная доска с Elefeet®

Примыкание зеленой зоны к террасной доске

Теплая кровля

1.1	Растительный слой	
1.2	Системный субстрат, ZinCo®	от 120мм
1.3	Системный фильтр SF, ZinCo®	0.6 мм
1.4	Дренажно-накопительный элемент Floradrain® FD 40-E, ZinCo®	40мм
1.5	Влагоудерживающий защитный мат ISM 50, ZinCo®	6мм
1.6	Защита от прорастания корней WSB 100-PO, ZinCo®	1.1 мм
1.7	Конструкция кровли с гидроизоляцией	

2.1	Террасная доска	
2.2	Лага	
2.3	Elefeet®	высота различна
2.4	Защитный мат Elastosave ES 30, ZinCo®	3 мм
2.5	Карнизный профиль TRP 140 забетонированный точечно	140мм

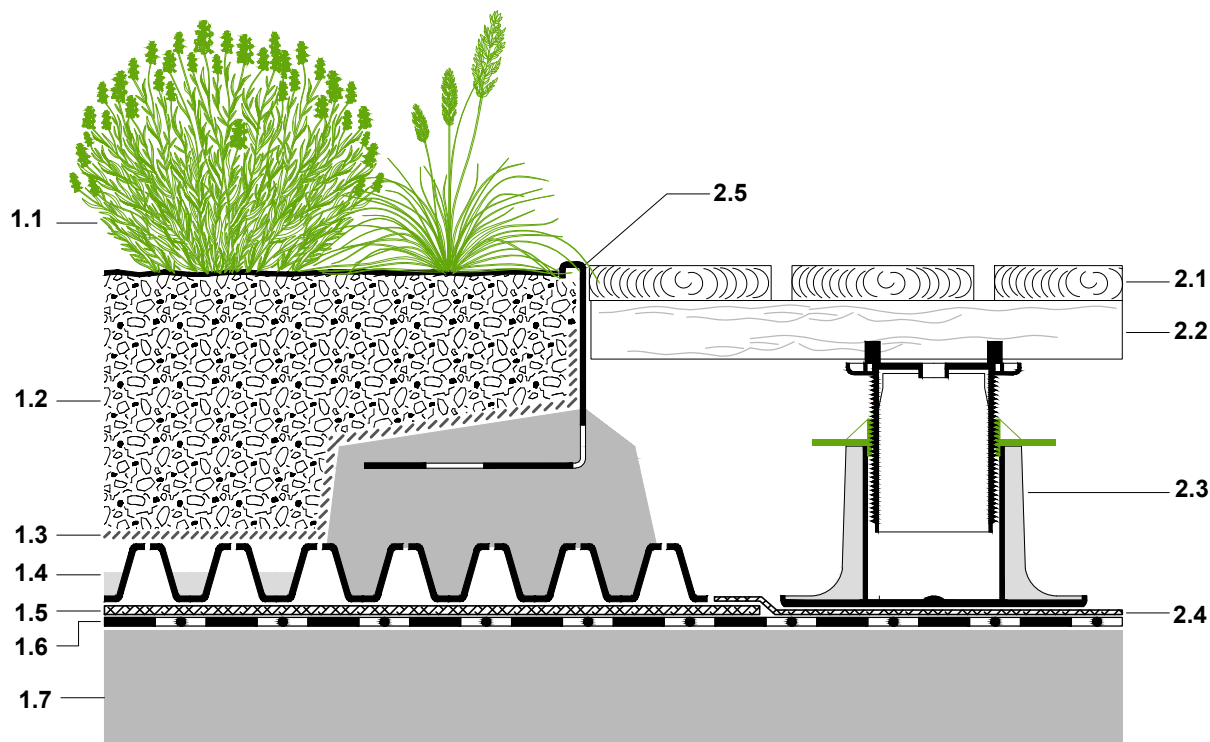


Пожалуйста отметьте:

Это дальнейшее решение, главным образом, относится к системам зелёных кровель.

Изображение крыши схематично.

Использованные размеры являются минимальными рекомендуемыми для систем "Зелёных крыш" ZinCo.

Проектная документация должна соответствовать ГОСТам.

	<p>Разработан: 30.05.2012</p>	<p>Система: Мощение. Террасная доска с Elefeet® Теплая кровля</p>	<p>Наименование: Мощение. Террасная доска с Elefeet® Теплая кровля. Примыкание зеленой зоны к террасной доске.</p>	<p>Подпись:</p>
	<p>Изменено: 22.11.2016 15:58</p>		<p>Примечание: Уклон 0°- 8°</p>	<p>Масштаб:</p>
	<p>Файл: МОЩЕНИЕ_С_ELEFEET®-ELASTORING®</p>	<p>www.zinco.com.ua, info@zinco.com.ua Тел.: +38 050 481 41 31, Факс: +38 044 496 06 83</p>		