

## СТАНДАРТНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ

(Уклон 0°- 8°)


Мощение. Террасная доска с Elefeet®

Примыкание зеленой зоны к террасной доске

Теплая кровля

1.1	Растительный слой	
1.2	Системный субстрат, ZinCo®	от 120мм
1.3	Системный фильтр SF, ZinCo®	0.6 мм
1.4	Дренажно-накопительный элемент Floradrain® FD 40-E, ZinCo®	40мм
1.5	Влагоудерживающий защитный мат ISM 50, ZinCo®	6мм
1.6	Защита от прорастания корней WSB 100-PO, ZinCo®	1.1 мм
1.7	Конструкция кровли с гидроизоляцией	

2.1	Террасная доска	
2.2	Лага	
2.3	Elefeet®	высота различна
2.4	Защитный мат Elastosave ES 30, ZinCo®	3 мм
2.5	Карнизный профиль TRP 140 забетонированный точечно	140мм

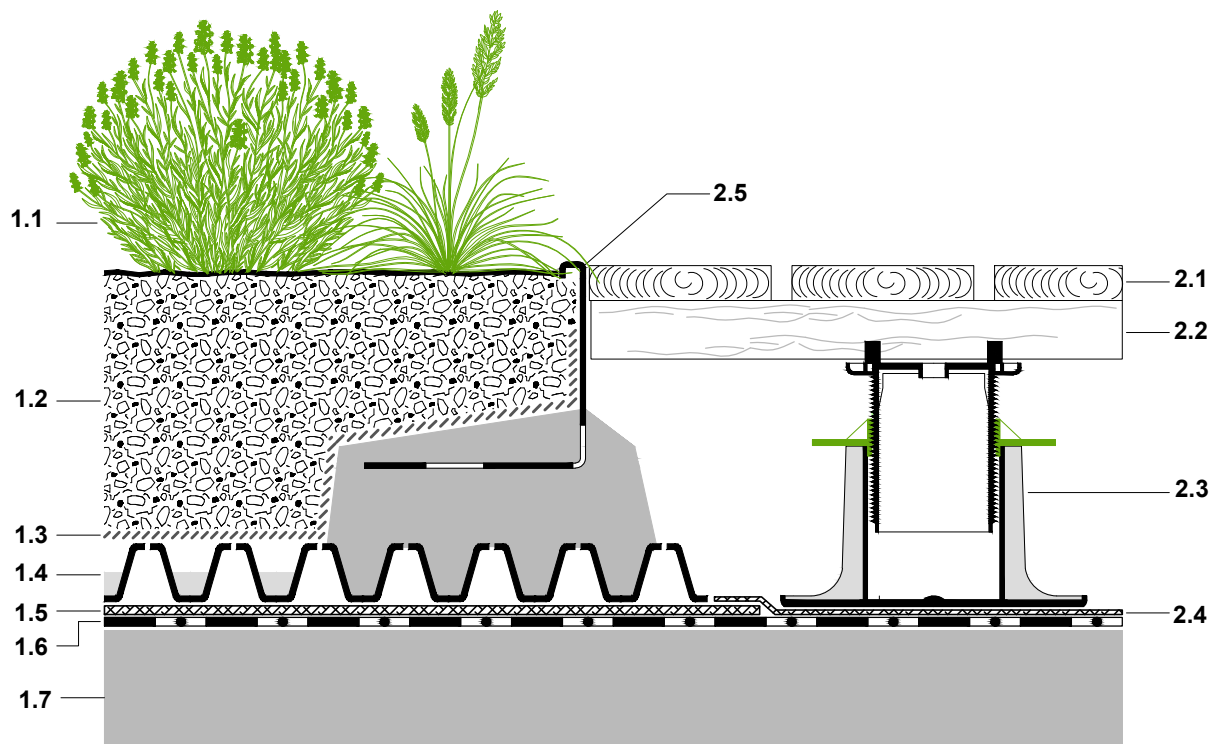


Пожалуйста отметьте:

Это дальнейшее решение, главным образом, относится к системам зелёных кровель.

Изображение крыши схематично.

Использованные размеры являются минимальными рекомендуемыми для систем "Зелёных крыш" ZinCo.

Проектная документация должна соответствовать ГОСТам.

	<b>Разработан:</b> 30.05.2012	<b>Система:</b> Мощение. Террасная доска с Elefeet® Теплая кровля	<b>Наименование:</b> Мощение. Террасная доска с Elefeet® Теплая кровля. Примыкание зеленой зоны к террасной доске.	<b>Подпись:</b>
	<b>Изменено:</b> 22.11.2016 15:58		<b>Примечание:</b> Уклон 0°- 8°	<b>Масштаб:</b>
	<b>Файл:</b> МОЩЕНИЕ_С_ELEFEET®-ELASTORING®	<a href="http://www.zinco.com.ua">www.zinco.com.ua</a> , <a href="mailto:info@zinco.com.ua">info@zinco.com.ua</a> Тел.: +38 050 481 41 31, Факс: +38 044 496 06 83		