

СТАНДАРТНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ


(Уклон 0° - 8°)

"Сад на крыше" с Floradrain® FD 40-E

Пруды и бассейны

Теплая кровля

1.3	Системный фильтр SF, ZinCo®	0.6мм
1.4	Дренажно-накопительный элемент Floradrain® FD 40-E, заполненный грантосевом фр.2-40	40 мм
1.5	Влагоудерживающий защитный мат ISM 50, ZinCo®	6мм
1.6	Защита от прорастания корней WSB 100-PO, ZinCo®	1.1 мм
1.7	Конструкция кровли с гидроизоляцией	
2.1	Бетонный фундамент для несущих конструкций	
2.2	Плита мощения	от 40мм
2.3	Подстилающий слой, грантосев фр.2-5	30-50мм
2.4	Выравнивающий слой, грантосев фр. 2-40	от 150мм
3.1	Фиксирующий профиль AP 40	40 мм
3.2	Песок	от 40мм
3.3	Защитный мат SSM 45, ZinCo®	5 мм
3.4	Гидроизоляция водоема	

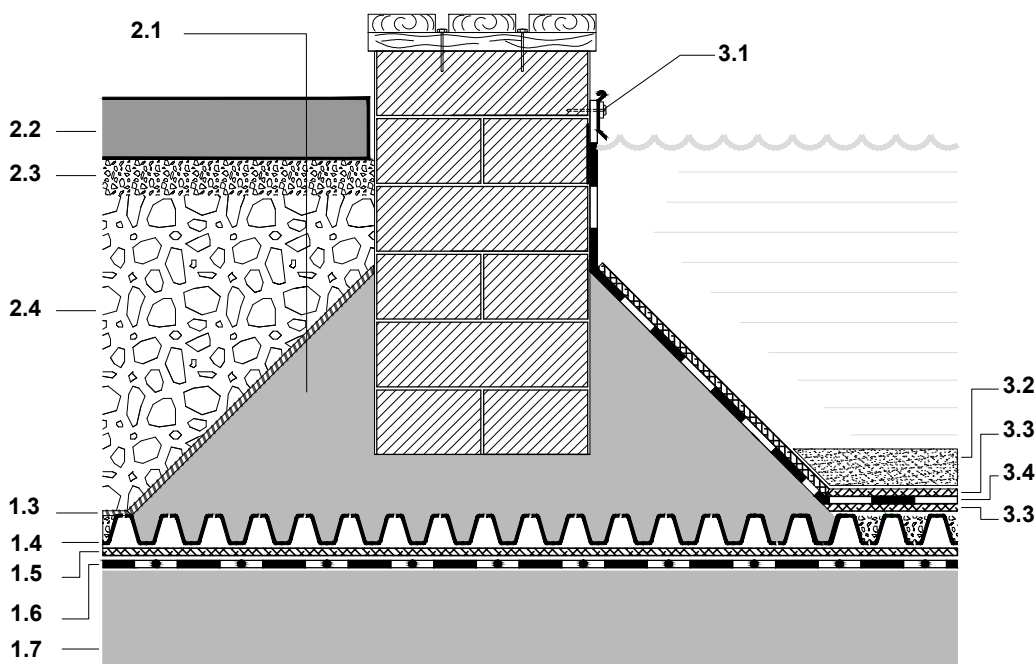


Пожалуйста отметьте:

Это дальнейшее решение, главным образом, относится к системам зелёных кровель.

Изображение крыши схематично.

Использованные размеры являются минимальными рекомендуемыми для систем "Зелёных крыш" ZinCo.

Проектная документация должна соответствовать ГОСТам.

	Разработан: 30.05.2012	Система: "Сад на крыше" с Floradrain® FD 40-E	Наименование: "Сад на крыше" с Floradrain® FD 40-E Теплая кровля. Пруды и бассейны.	Подпись:
	Изменено: 22.11.2016 12:27	Теплая кровля	Примечание: Уклон 0° - 8°	Масштаб:
	Файл: САД_НА_КРЫШЕ_FLORADRAINE®_FD40-E			
www.zinco.com.ua , info@zinco.com.ua Тел.: +38 050 481 41 31, Факс: +38 044 496 06 83				