

# СТАНДАРТНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ


(Уклон 0°- 3°)

"Автомобильные дороги " с Elastodrain EL 202

Примыкание к фасаду

Теплая кровля


|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 1.1 | Растительный слой (газон, многолетники, кустарники, деревья) |          |
| 1.2 | Системный субстрат 'Сад на крыше', ZinCo®                    | 400мм    |
| 1.3 | Минеральный субстрат Zincolit®, ZinCo®                       | от 200мм |
| 1.4 | Системный фильтр TG, ZinCo®                                  | 1мм      |
| 1.5 | Защитно-дренажный элемент Protectodrain® PD 250, ZinCo®      | 25мм     |
| 1.6 | Резделительная скользящая пленка TGF 20, ZinCo®              | 0.2мм    |
| 1.7 | Защита от проростания корней WSB 100-PO, ZinCo®              | 1.1мм    |
| 1.8 | Конструкция кровли с гидроизоляцией                          |          |
| 2.1 | Фиксирующий профиль AP 150                                   | 150мм    |

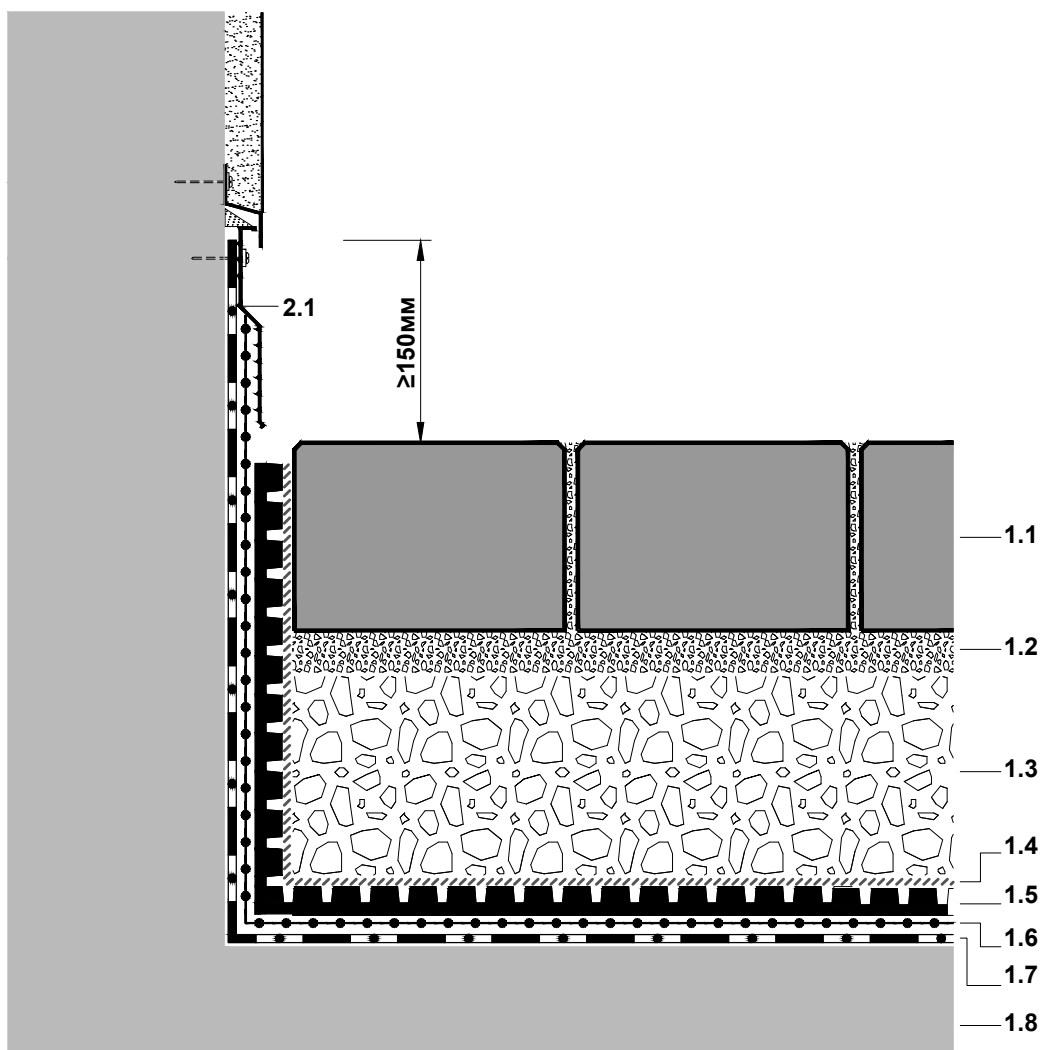

Пожалуйста отметьте:

Это дальнейшее решение, главным образом, относится к системам зелёных кровель. Изображение крыши схематично.

Использованные размеры являются минимальными рекомендуемыми для систем "Зелёных крыш" ZinCo. Проектная документация должна соответствовать ГОСТам.

|   |  |   |   |                 |
|---|--|---|---|-----------------|
|  | <b>Разработан:</b><br>30.05.2012                 | <b>Система:</b><br>"Автомобильные дороги " с Elastodrain EL 202 Теплая кровля           | <b>Наименование:</b><br>"Автомобильные дороги " с Elastodrain EL 202 Теплая кровля. Примыкание к фасаду | <b>Подпись:</b> |
|   | <b>Изменено:</b><br>22.07.2016 17:10             |   | <b>Примечание:</b><br>Уклон 0°- 8°  | <b>Масштаб:</b> |
|   | <b>Файл:</b><br>АВТО_ДОРОГИ_С_ELASTODRAIN_EL_202 | www.zinco.com.ua, info@zinco.com.ua<br>Тел.: +38 050 481 41 31, Факс: +38 044 496 06 83 |   |                 |